


3CXPhone SIP софтфон для Android.

Установка

1. Запустите **Android Market**.
2. Найдите **3CXPhone** или просто введите **3CX**. В поиске будет выдана ссылка на **3CXPhone for Android**.
3. Выберите **Install**.
4. Нажмите **OK**, чтобы разрешить доступ к ядру Android, после чего начнется загрузка приложения.
5. Телефон будет установлен автоматически.

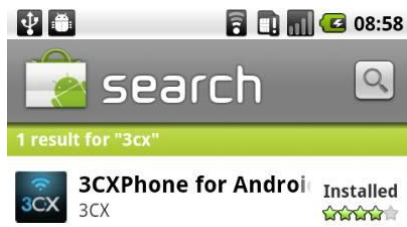

Настройка

После установки 3CXPhone для Android, следует настроить подключение к **ngn .tj**

Предварительно нужно [зарегистрировать NGN номер](#) и получить на указанную почту при регистрации настройки, **логин** и **пароль** .


Запустите **3CXPhone**, нажав на иконке. При первом старте вам будет предложено создать новый профиль подключения. Нажмите кнопку **Add New** добавления нового профиля.

1. Введите имя нового профиля в поле **Profile Name** например **NGN** .


Введите **логин** в поле **User** и **пароль** в поле **Password** который получили при регистрации NGN номера.

В поле **External Server** укажите **77.244.144.51** адрес сервера. В поле **Internal Server** поставьте галочку и **77.244.144.51**

Нажмите **Save**, чтобы сохранить профиль подключения.

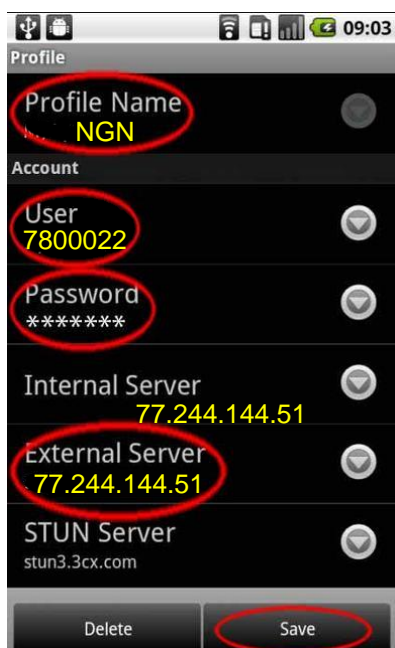

2. Новый профиль отобразится на странице **Profiles**.

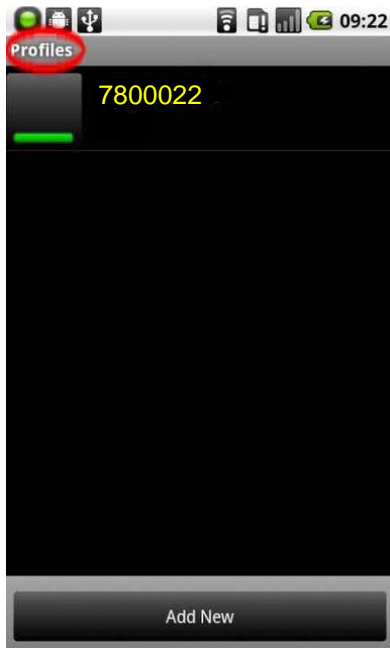

3. После успешного подключения ваше регистрационное имя будет видно в верхнем правом углу.



На этом настройка NGN телефона 3CXPhone для Android окончена.